


# ReachMaster Pro

## Ikke-destruktiv fugtmåler

ReachMaster Pro er en ikke-invasiv fugtmåler til hurtig måling af fugtforhold i bygninger.

Nu er det ikke længere nødvendigt at klatre op på stiger eller kravle på jorden som for almindelige fugtmålere!

Typiske forstemålinger af fugt kan indebære op til 60% længere måletid, men ReachMaster Pro gør måling af gulv, sværttilgængelige vægge og lofter hurtig, sikker og nemt. Er desuden udstyret med uovertruffen dybdemåling og følsomhedsjustering.

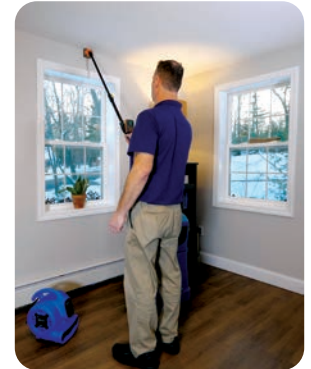

### Funktioner

- Ikke-invasiv fugtmåling
- Trådløs kommunikation mellem sensorhoved og display
- Teleskophåndtag reguleres fra 27in til 48in (69cm til 114cm)
- Måledybde: Op til 5in (12cm) - afhænger af testmateriale
- Farvedisplay: Kan justeres ved at vippe og viser rød, gul og grøn zone
- Måleområde: 60-999 Relativ
- Hørbar alarm
- Automatisk afbrydelse
- Regulerbar sensitivitet med fokus på fugtårsag
- Udskiftelig sensorplade med slitageindikator på slideplade (1 ekstra medfølger)
- Enkel feltrekalibrering
- Batterilevetid: 80 timer ved løbende drift
- Batterier: 4 stk. LR6 i display og 2 stk. LR6 i sensor
- Firmware kan opgraderes af brugeren, når nye funktioner er tilgængelige
- Menu på flere sprog

### Fordele

- Let og hurtig fugtregistrering på gulve, vægge og lofte
- Overflødiggor arbejde på hænder, knæ og stiger
- Ingen negativ påvirkning af overfladefugt
- Væsentlig hurtigere fugtmåling end håndholdte målere

### Anvendelse

- Oversvømmelse og vandskader
- Inspektion i gulve, lofter og vægge
- Ved huseftersyn og tilstandsrapport
- Kontrol af isolering og facadebeklædning
- Lækage gummidug og tagpap
- Undersøgelse af glasfiber både



# ReachMaster Pro-specifikationer

## Driftsbetingelser

- Temperatur: 0°C til 50°C

## Målespecifikationer

- Ikke-invasiv øjeblikkelig aflæsning
- Dybde: (Varierer med testmaterialet):
  - Maksimum: 5in (12cm)
- Overfladefugt påvirkes ikke negativt

## Batterier

- Sensorhoved: 2 x 1,5V LR6 ~ 2700mAh
  - Batteristatus på display-enhed
  - Batteris lav LED-indikator på sensorenhed
- Displaymodul: 4 x 1,5V LR6 ~ 2700mAh
  - Batteriniveauindikation på display

## Bruttovægt

700 g - Kun instrument

## Regulatoriske regler

- CE
- RoHS
- ETL

## Brugergrænseflade - skærmgrafik LCD

- Størrelse: 2in (50mm, 5cm)
- Opløsning: 176 X 220
- Baggrundslis (med regularbar lysstyrke)
- Brugerprofiler
- Hukommelse, seneste applikationsindstillinger



**Amphenol**  
Advanced Sensors

[www.protimeter.com](http://www.protimeter.com)  
[www.amphenol-sensors.com](http://www.amphenol-sensors.com)

© 2020 Amphenol Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel.  
Øvrige firmanavne og produktnavn anvendt i dokumentet er registrerede varemærker eller handelsmærker tilhørende deres ejere.

AAS-920-767F\_DA - 07/2020